


## LED MAJÁKOVÁ RAMPA

- Certifikát ECE R65 ECE R10 SAE
- Provozní teplota -40 °C až 65 °C
- Provozní napětí 10- 30V DC
- Voděodolnost IP67



## ZAPOJENÍ

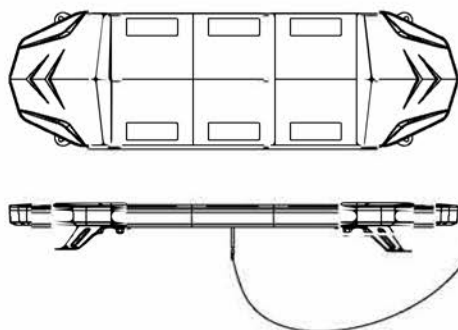


### Zapnutí/vypnutí a změna vzorů svícení



Přidržíte tlačítko změny vzorů po dobu delší 5 sekund a vrátíte na se na první vzor svícení.


## MONTÁŽ

### MONTÁŽ DRŽÁKŮ

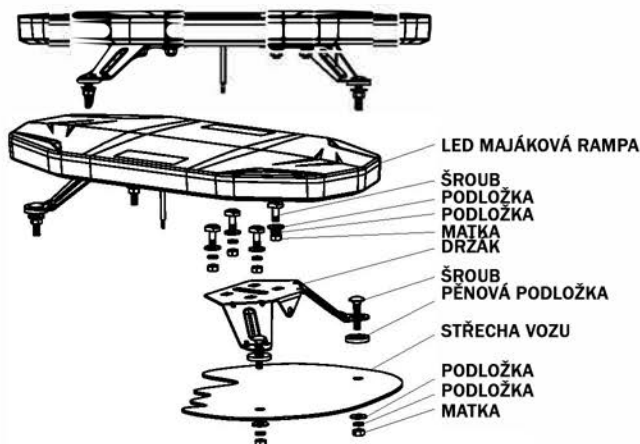

Volitelné:

### MONTÁŽ DRŽÁKŮ a HÁKŮ

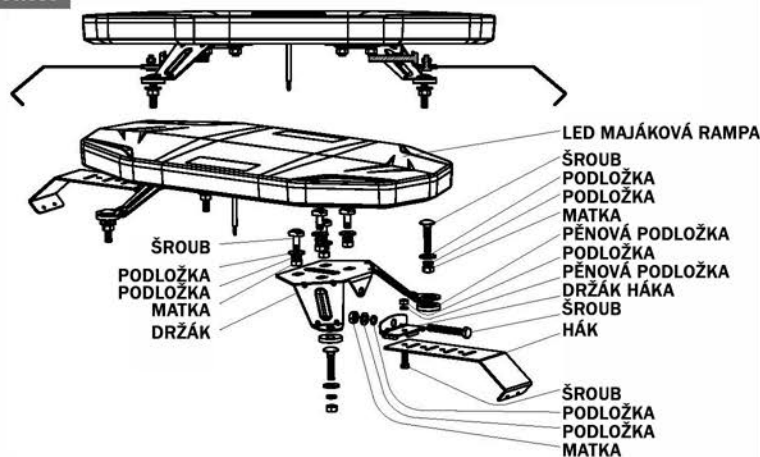

## VZORY SVÍCENÍ

ZZM= Záblesků za minutu

Č.	Vzor svícení	ZZM
1	Jednoduchý (všechny ECE)	150
2	Střídavý jeden blesk	150
3	Jednoduchý (pomalý)	70
4	Střídavý samostatný (pomalý)	60
5	Alternativní blesk (rychlý)	430
6	Dvojitý (vše)	150

Č.	Vzor svícení	ZZM
7	Alternativní dvojitá (rychlá)	300
8	Alternativní dvojitý (pomalý)	215
9	Čtyřnásobný (vše)	85
10	Alternativní čtyřnásobný (rychlá)	180
11	Náhradní čtyřnásobný	140
12	Stroboskop	1000

Č.	Vzor svícení	ZZM
13	Běžný 1	200
14	Běžný 2	200
15	Běžný 3	200
16	Kombinace 1	
17	Kombinace 2	
18	Kombinace 3	